

WES³ VEZETÉK NÉLKÜLI TÚZJELZŐ ÉS EVAKUÁCIÓS RENDSZER

INTERFACE EGYSÉG

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉK KÓD

W3-INF-I2O-N



JELLEMZŐK

Segítségével a rendszer képes egy jelzés fogadására (pl. meglévő tűzjelző rendszerről, gázveszély jelző központról), illetve egy tűz vagy hibajelzés átadására (pl. átjelzés biztosítása, lift vezérlés, beléptető ajtó vezérlés, áramtalanítás).



Jellemzői:

- 2 db relés kimenet (24VDC/2A váltóérintkező)
- 1 db feszültségmentes kontaktus fogadására alkalmas bemenet (nem felügyelt)

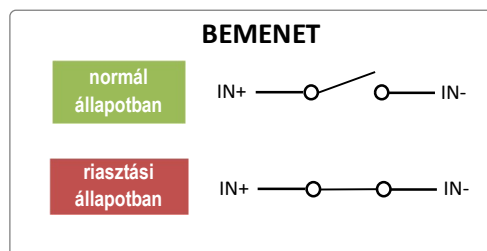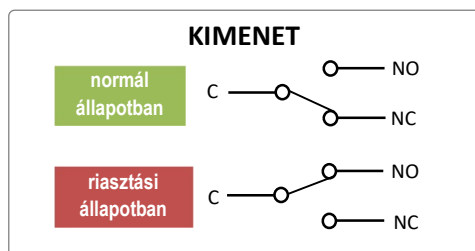

- kábelhossz. max. 3 m
- hálózati áramra nem köthető

Mint minden WES+ egység, szabotázsvédett, vagyis rendelkezik külső és belső "tamper switch"-el, ami hibajelzést ad az egység eltávolítása és felnyitása esetén.

MŰSZAKI ADATOK

Méret (mm) Mé x Ma x Szé	108 x 235 x 161 (plusz az antenna 81 mm)
Működési hőmérséklet	-10 °C - +55 °C
Környezeti nedvességtartalom	rel. >95% (25 °C - 55 °C)
Működési feszültségtartomány	4,4 - 6,4 V belső elemről
Teljesítményfelvétel	átlag 770 μW
Áramfelvétel	átlag 150 μA
Elem típusa	alkáli, 23 Ah
Frekvencia	868,2 MHz
Adási teljesítmény	max. 25 mW
Titkosítás	nincs
Aktív ciklusidő	< 1%
Csatorna elválasztás	egyszeres
Minősítések	<ul style="list-style-type: none"> - EK megfelelőségi nyilatkozat - EN54-18:2005 - Tűzjelző berendezések. 18. rész: Bemeneti/kimeneti eszközök - EN54-25:2008 Tűzjelző berendezések. 25. rész: Rádiós kapcsolatot használó részegységek

Gyártó: Ramtech Electronics Ltd, Ramtech House, Castlebridge Office Village, Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN UK